

Технические параметры - Клипсатор AVN929

AVN929



Фрукты



Овощи



Упаковка




Клипсатор AVN929 позволяет быстро и качественно фиксировать зажимом сетчатую упаковку, наполненную предварительно взвешенными или посчитанными штучными продуктами.

Своеобразная конструкция клипсатора позволяет легко осуществлять чистку и обслуживание его узлов.

Дополнительные опции

- Этикеточные ленты
- Механизм нанесения на этикетку штампа, символа фирмы, флажка
- Термо-штрих-принтер AVN415 и AVN416
- Механизм подачи ленты: T18 → подача снизу → этикетки прикрепляются на верхней части упаковки
T19 → подача сверху → крепится к нижней части упаковки
T20 → подача сверху → крепится к нижней и верхней частям упаковки как, например, для чеснока. Выполняет так же функцию T19

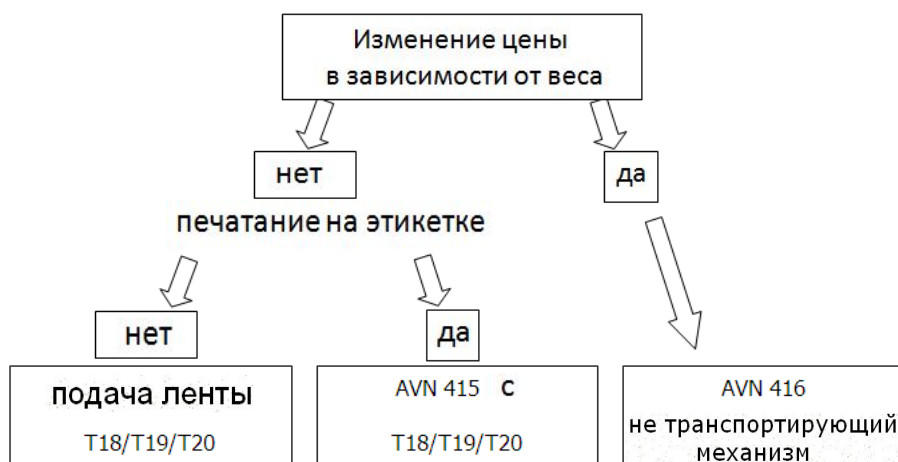

Спецификация

Использование	упаковка в сетку
Область применения	фрукты : цитрусовые (мандарины, лимоны, апельсины) овощи: картофель чеснок, помидоры, лук.
Формат	Диаметр направляющей трубы 200/250 мм
Потребление энергии (кВт)	1,5
Потребление воздуха при 6 барах (л/мин)	50
Размеры (мм)	длина ± 2.400 ширина ± 1.010 высота ± 1.540
Вес (кг)	± 650
Материал	сетчатый рукав

Максимальная производительность

Вес упаковки	Производительность	Вес кг/час
0,5 кг	45-48 упаковок/мин	1.350 – 1.440
1 кг	45-48 упаковок/мин	2.700 – 2.880
2 кг	40-45 упаковок/мин	4.800 – 5.400
2,5 кг	40-45 упаковок/мин	6.000 – 6.750
3 кг	38-43 упаковок/мин	6.840 – 7.740
4 кг	30-32 упаковок/мин	7.200 – 7.680
5 кг	30-32 упаковок/мин	9.000 – 9.600