

AQUA-TRAXX PBX

Применение

- Капельная лента Aqua-TraXX® идеальна для полива:
 - Пасленовых: картофеля, болгарского перца, помидоров, баклажанов, табака и т. д.
 - Бахчевых: тыквы, цуккини, огурцов, арбузов, дынь и т. д.
 - Сложноцветных: цветной капусты, салата-латука и т. д.
 - Лекарственных растений
 - Других культур: клубники, виноградников, фруктовых садов и т. д.
- В целом, Aqua-TraXX® идеальна для полива культур, для которых не желательно намочение листьев по фитосанитарным соображениям.

Характеристики

Компания Toro Agricoltura разработала новую ленту с совершенным новым лабиринтом, улучшающим показатели равномерности распределения.

- Большая устойчивость к внешним воздействиям, долговечность, надежность и эффективность. Прочность и гибкость позволяют облегчить монтаж (экономия времени и труда) и уменьшить риск

повреждения изделия во время установки.

- Легко обнаруживается благодаря двум синим полоскам.
- Сделана с использованием единого процесса экструзии.
- Отсутствие соединений, подтеков и швов.
- Высокая устойчивость к засорению. Выход с большим сечением, выполненным с помощью лазера. Многочисленные входные отверстия каждой капельницы обеспечивают непрерывный и равномерный выход воды.
- Рисунок лабиринта настолько точен, что обеспечивает отличный CV и настоящий турбулентный поток.
- Предлагается с 9 различными капельницами:
 - 2,13 л/ч @0,7 бар
 - 1,41 л/ч @0,7 бар
 - 1,14 л/ч @0,7 бар
 - 0,87 л/ч @0,7 бар
 - 0,64 л/ч @0,7 бар
 - 0,57 л/ч @0,7 бар
 - 0,42 л/ч @0,7 бар
 - 0,38 л/ч @0,7 бар
 - 0,30 л/ч @0,7 бар
- Варианты
 - два диаметра: 5/8" (16 мм) и 7/8" (22 мм);
 - 7 значений толщины 5-6-7-8-10-12-15 миль (для 7/8" начиная от 7 миль).

Диаметр	Толщина	Мин. давление	Макс. давление	Длина бобин	Размеры бобины (Ø x h)	Вес бобины
5/8" (16 мм)	5 мил - 0,127 мм	0,3 бар	0,7 бар	4200 м	55 x 28 см	36,50 кг
	6 мил - 0,15 мм	0,3 бар	0,8 бар	3048 м	55 x 28 см	29,93 кг
	7 мил - 0,18 мм	0,3 бар	0,9 бар	2900 м	55 x 28 см	30,50 кг
	8 мил - 0,20 мм	0,3 бар	1 бар	2286 м	55 x 28 см	28,57 кг
	8 мил - 0,20 мм	0,3 бар	1 бар	250 м	39,5 x 8,2 см	3,15 кг
	10 мил - 0,25 мм	0,3 бар	1 бар	1828 м	55 x 28 см	27,21 кг
	12 мил - 0,30 мм	0,3 бар	1 бар	1554 м	55 x 28 см	26,30 кг
7/8" (22 мм)	15 мил - 0,38 мм	0,3 бар	1 бар	1220 м	55 x 28 см	27,66 кг
	7 мил - 0,18 мм	0,3 бар	0,7 бар	2100 м	55 x 28 см	30,50 кг
	8 мил - 0,20 мм	0,3 бар	0,8 бар	1828 м	55 x 28 см	30,85 кг
	10 мил - 0,25 мм	0,3 бар	1 бар	1341 м	55 x 28 см	29,50 кг


AQUA-TRAXX PBX

Преимущества

- Лабиринт новой конструкции позволяет получить пропорционально сбалансированное поперечное сечение, обеспечивающее:
 - увеличение скорости воды;

- увеличение турбулентности воды;
- повышение устойчивости к засорению;
- увеличение четкости самого лабиринта;
- увеличение гаммы с низким расходом и очень малым расстоянием между капельницами.

Aqua-TraXX PBX: новая капельница*

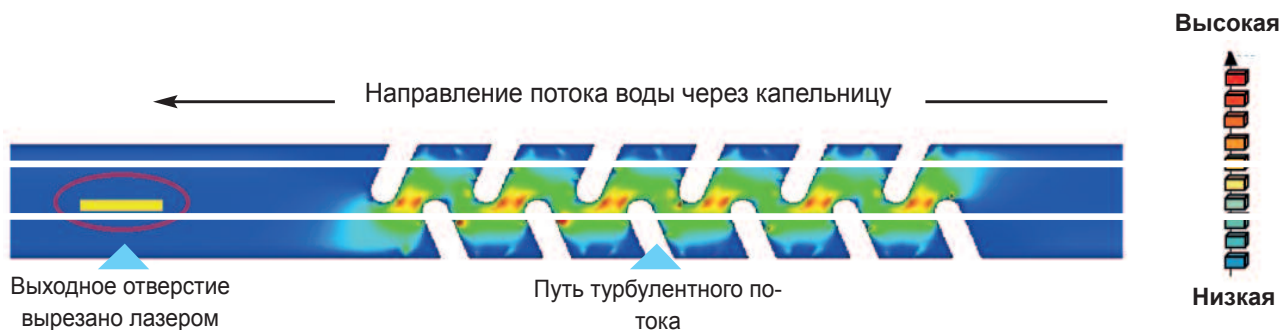

*Имитация на компьютере

«Пропорционально сбалансированное поперечное сечение (PBX) позволяет оптимизировать турбулентность внутри лабиринта, обеспечивая равномерное распределение..»

Установка

- Две синие полосы всегда должны быть повернуты вверх во время установки, в противном случае гарантия аннулируется.
- AquaTraXX® может заземляться, устанавливаться под черной пленкой или на поверхности.
- Во время установки избегать ее разглаживания, разрезания, прокалывания или царапания.
- При заражении почвы насекомыми с колющим жевательным аппаратом рекомендуется провести дезинсекцию почвы.
- Во избежание засорения протуть второстепенные и основные линии перед подключением Aqua-TraXX®.
- При заземлении или установке под пленку

- выдержать Aqua-TraXX® под давлением в течение 12 часов.
- Использовать только удобрения, растворимые в воде, и очищать линии от остатков перед прекращением полива.
- Рекомендуется установить выпускные клапаны на коллекторах во избежание попадания сора через отверстия Aqua-TraXX® при его заземлении.

Чертежные программы

Закажите программное обеспечение IRRILOС для проектирования вашей системы. В нем вы найдете все необходимые данные для оптимизации использования Aqua-TraXX PBX.